



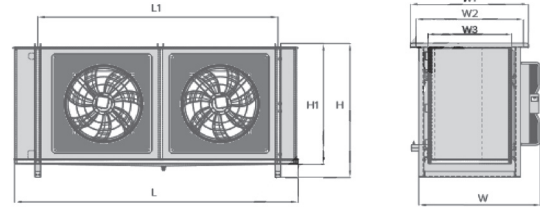

DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) ÖLÇÜLERİ / OUTDOOR UNIT (CONDENSER) DIMENSIONS								İÇ ÜNİTE (EVAPARATÖR) ÖLÇÜLERİ / INDOOR UNIT (EVAPORATOR) DIMENSIONS							
L	L1	H	H1	W	W1	W2	W3	L	L1	H	H1	W	W1	W2	W3
2450	0	1688	1601	900	898	958	748	2431	2030	1335	1164	1050	1015	955	746

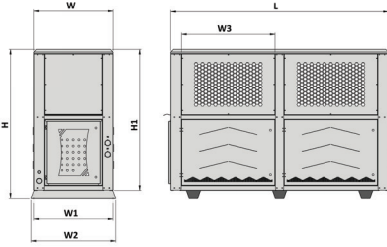


DIŞ ÜNİTE / OUTDOOR UNIT = 657 KG

İÇ ÜNİTENİN DRENAJ / INDOOR UNIT DRAIN Ø = 33 mm = 350 KG

KOMPRESÖR-KONDENSER-EVAPARATÖR BİLGİLERİ / COMPRESSOR - CONDENSER - EVAPORATOR INFORMATION

DIŞ ÜNİTE (KONDENSER)		KOMPRESÖR / COMPRESSOR		İÇ ÜNİTE (EVAPARATÖR)	
MARKA / BRAND	SNKVL 75	MARKA / BRAND	BİTZER	MODEL / MODEL	TFF63 128 10
ADET / QUANTITY	1	MODEL / MODEL	S6H-20.2Y/LS	ADET / QUANTITY	1
FAN ADET / NUMBER OF FANS	2	GÜÇ / POWER	20 HP	FAN ADET / NUMBER OF FANS	2
FAN ÇAPI / FAN DIAMETER (mm)	630	TİPİ / TYPE	ÇİFT KADEME	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER (mm)	630
KAPASİTE / CAPACITY (kW)	75	NOMİNAL AKIM / NOMINAL CURRENT	-----	KAPASİTE / CAPACITY (kW)	18.582
YÜZEY ALANI / SURFACE AREA (m ²)	280	BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ / CONNECTION DIMENSIONS (m ²)	5/8-1 5/8	YÜZEY ALANI / SURFACE AREA (m ²)	158,72

ÜRÜN / PRODUCT	ECO	PLS	AKIŞ DİYAGRAMI TEMSİLİ GÖRSEL OLARAK KOYULMUŞTUR. THE FLOW DIAGRAM HAS BEEN PRESENTED AS A REPRESENTATIVE VISUAL.
GAZ DEPOSU / GAS RECEIVER	✓	✓	
YAĞ AYIRICI / OIL SEPARATOR	✓	✓	
LİKİT TUTUCU / LIQUID RECEIVER	✓	✓	
MANOMETRE / PRESSURE GAUGE	✗	✓	
Y.B. SWITCHİ / HIGH PRESSURE SWITCH	✓	✗	
KOMBİNE / COMBINATION UNIT	✗	✓	
GÖZELTME CAMI / SIGHT GLASS	✓	✓	
SELENOİD / SOLENOID VALVE	✗	✓	
TİTREŞİM / VIBRATION ISOLATOR	✓	✓	
DRAYER / DRYER	✓	✓	
DİJİTAL / DIGITAL	✓	✓	
ELEKTRİK PANOSU / ELECTRICAL PANEL	✓	✓	
KAPİLER / CAPILLARY TUBE	✗	✓	

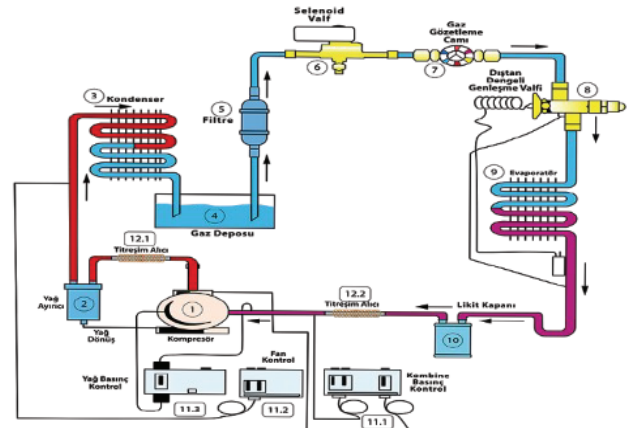

KOMPRESÖR KAPASİTESİ COMPRESSOR CAPACITY	R 404 A				R 449 A			
TO / TC / TO / TC (°C)	-40/+40	-40/+50	-45/+40	-45/+50	-40/+40	-40/+50	-45/+40	-45/+50
SOĞUTMA KAP. / COOLING CAPACITY (kW)	11.33	17.79	9.22	14.61	8.24	13.26	6.33	10.06
ÇEKİLEN GÜÇ / POWER CONSUMPTION (kW)	8.49	15.30	7.60	13.65	7.32	14.99	6.63	13.60
COP / COP (w/w)	1.33	1.16	1.21	1.07	1.12	0.88	0.96	0.74